


BATTERIA PER CASSETTA IN CERAMICA ART. 7570
 CERAMIC CISTERN FLUSHING MECHANISM ART. 7570

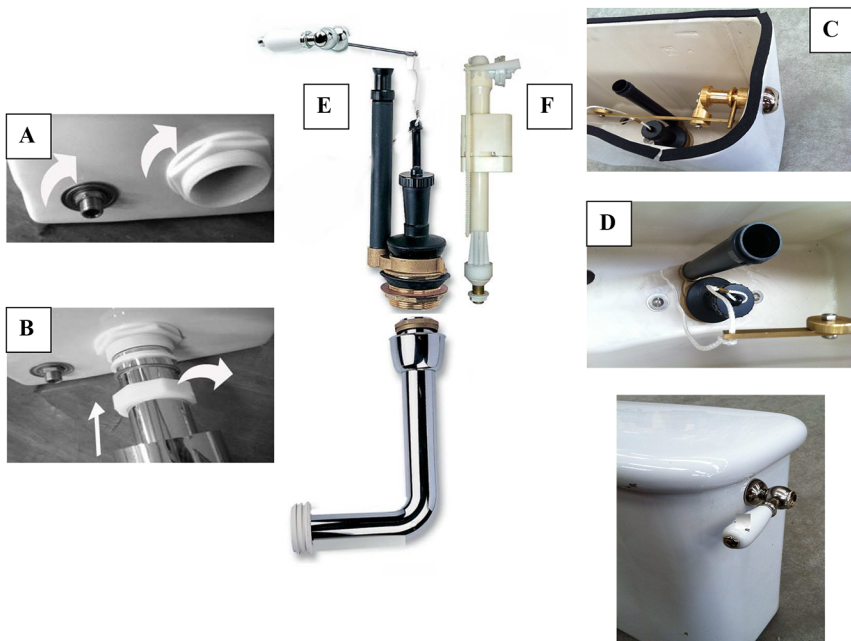

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ - Закрепите сливной корпус к бачке «А» - Проверьте затяжку гаек и закрепите поплавок в бачке «А» - Зафиксируйте рычажный механизм в боковом отверстии «С», сначала заблокировав кольцевую гайку, а затем установив ручку «Н». , подсоедините шток к сливному узлу с помощью нейлоновой веревки «D» - Закрепите бачок на стене с помощью крепежа (не входит в комплект) - Установите трубу на механизм «В», убедившись, что длина соответствует отверстию унитаза, в который будет вставлен зажим, при необходимости укоротите изгиб - Слейте воду из водопровода и подсоедините ее к поплавку - Отрегулируйте переливную трубу «Е» на 2 см ниже возможного выхода воды из бачка - Отрегулируйте поплавок «F» так, чтобы максимальный уровень был не менее 2 см ниже уровня перелива

ASSEMBLING INSTRUCTION

- Fix the flushing valve to the tank "A"
- Check the fix connection of the float and fix it to the tank "A"
- Fix lever on the ceramic hole with the nut "C", then assembly the handle "H", connect the lever to the flushing valve "D" with the nylon cord
- Fix the cistern at the wall (screw not supply)
- Assembly the pipe to the flush valve "B" so the position must be correct respect the wc hole where will insert the clamp
- Clean the plant tube before connect the plant to the float
- Adjust the overflow tube "E" 2 cm. under any tank hole
- Adjust the float "F" 2 cm. under the overflow tube